



**Завод
Агроспецмаш**

КОНВЕЙЕРЫ СКРЕБКОВЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ И НАКЛОННОЕ
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

ДО 350 Т/Ч, ДО 40 М, ДО 45°

ПРОСТАЯ И НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,
В КОТОРОЙ ПРАКТИЧЕСКИ НЕЧЕМУ
ЛОМАТЬСЯ

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ РАБОТЫ В ЗАВ, КЗС И Т.П.



КОНСУЛЬТИРУЕМ



ПРОЕКТИРУЕМ




ИЗГОТАВЛИВАЕМ




**ГАРАНТИРУЕМ
КАЧЕСТВО И СРОКИ**

Эта комплектация специально адаптирована для крестьянско-фермерских хозяйств, которые нуждаются в надежных машинах с периодическим применением (очистка, сушка, отгрузка и т.п.).

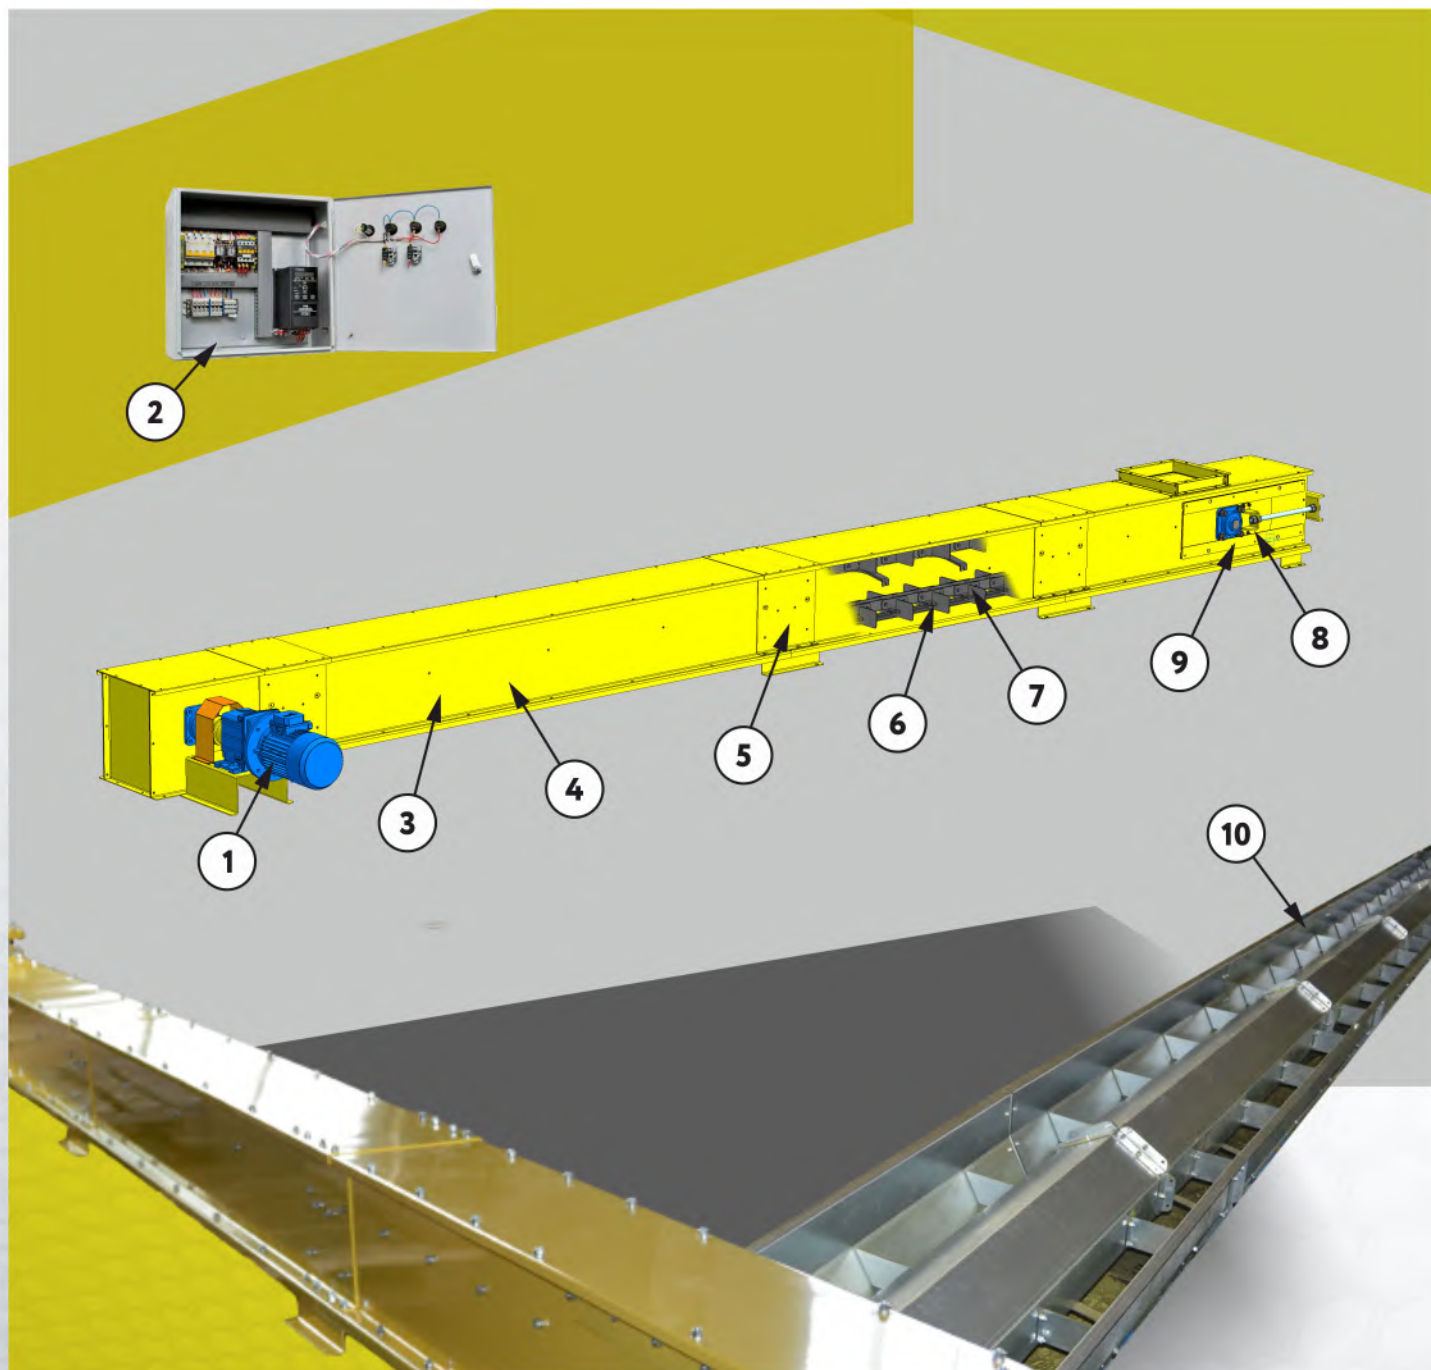

Оптимальная надёжность по выгодной цене

- 1 Надёжный привод (от лучшего производителя самых надёжных отечественных мотор-редукторов из Пскова) не подведет в самый неподходящий или любой другой момент.
- 2 Электронная защита двигателя и редуктора от Schneider Electric и ABB: повреждение проводки, потеря фазы, перепады напряжения не будут угрожать приводу и работоспособности конвейера.
- 3 Атмосферостойкий корпус с защитным покрытием из специальной полиуретановой краски или цинковым покрытием защитит от сквозной коррозии не менее, чем на 15-20 лет.
- 4 Разборная конструкция корпуса конвейера позволяет осуществлять доступ в любую зону конвейера за минимальное время без необходимости в резке и сварке короба.
- 5 Соединение секций накладками обеспечивает большую жесткость става и главное - его высокую прямолинейность.
- 6 Усиленная открыто-шарнирная цепь без забивающихся роликов, не забьётся и не заклинит. Цепь выдерживает более 8 тонн на разрыв и не имеет слабых, подверженных износу, мест.
- 7 Цельные скребки, выполненные заодно с цепью, не оторвутся от цепи и не вызовут повреждение следующего по технологии дорогостоящего оборудования.
- 8 Увеличенная натяжка гарантирует, что Вам не потребуется перешивать цепь за весь ее срок службы – достаточно раз в год проверять натяжку цепи и, при необходимости ее регулировать.
- 9 Подшипники с двойным уплотнением, предназначенные именно для аграрной сферы, защищают от пыли, грязи и вымывания смазки не заклинит.
- 10 Возможность работы конвейера под завальной ямой сэкономит средства и упростит технологическую схему.

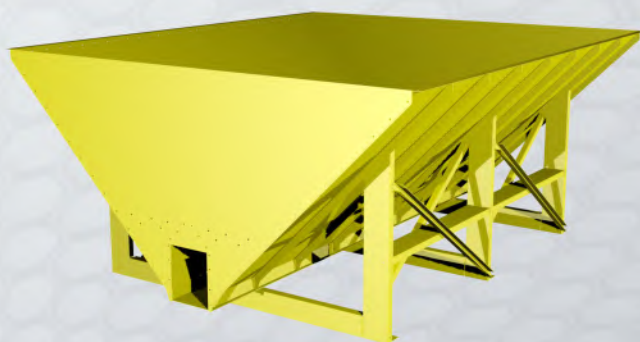

ВНИМАНИЕ!

Данное исполнение скребковых конвейеров не подходит для комплектации комбикормовых, крупяных и других производств, работающих круглосуточно и круглогодично! Для этих объектов необходимо применение скребковых конвейеров промышленной серии Завода Агроспецмаш



Идеальный вариант для ЗАВ, КЗС и т.д.

Оптимальная надёжность и соотношение цена/качество для комплектации сушильных, очистных и складских комплексов фермерских хозяйств

Тщательно проработанная конструкция

Благодаря собственной конструкторско-технологической службе, а также тесному сотрудничеству с потребителями, мы разработали неприхотливый и простой конструктив без излишков, который, при этом отвечает всем требованиям и особенностям производства, существующим в крестьянско-фермерских хозяйствах. Фермерский скребковый конвейер от Завода Агроспецмаш – это эффективное оборудование по разумной цене!

Ремонтопригодность

Все узлы скребкового конвейера являются разборными, выполненными на болтовых соединениях. Детали корпусов изготовлены из холоднокатаного стального листа с помощью лазерной резки и гибки на станках с ЧПУ, которые вместе обеспечивают идеальную точность сопряжения друг с другом. Это гарантирует простую сборку при монтаже, а также позволяет, при необходимости, заменять отдельные детали и проводить ревизии и ремонты.

Надёжность

Применяемые цепи, звезды, валы и подшипники всегда рассчитываются таким образом, что имеют минимум двукратный запас прочности, а привода – не менее 40% запаса по мощности и крутящему моменту.

КОНВЕЙЕР, КОТОРЫЙ ПРОРАБОТАЕТ 20 ЛЕТ И БОЛЬШЕ

Параметр	Значение
Ширина короба	200-400 мм
Производительность по зерну	до 350 т/ч
Длина	до 40 м
Скорость движения цепи	0,3-0,8 м/с
Скребки	сталь, возможна футеровка пластиком
Тип привода	мотор-редуктор (Россия)
Мощность привода	до 30 кВт
Сервис-фактор привода	не менее 1,3
Ход винтовой натяжки цепи	не менее 2,5 шагов цепи
Толщина корпусных частей	дно 3 мм, боковины 3 мм, крышки 2 мм
Валы и звездочки	неразборные
Окошки и лючки	в базовую комплектацию не входят
Датчики	в базовую комплектацию не входят
Частотный преобразователь	в базовую комплектацию не входит
Расчетная наработка в год	1000 мото-часов
Гарантия	18 мес. или 1500 мото-часов
Срок службы	15 лет

Дополнительные опции

- Самотеки, бункера, задвижки и перекидные клапаны
- Локальные фильтры и магнитные сепараторы
- Датчики контроля скорости и подпора
- Частотный преобразователь
- Изготовление корпуса и других деталей и узлов из оцинкованной стали
- Футерование износостойким пластиком дна и скребков
- Применение подшипников производства SKF (Швеция) и других по выбору Заказчика
- Применение мотор-редукторов SEW (Германия), Nord (Германия), Bonfiglioli (Италия)
- Комплектация площадками обслуживания, опорами и т.д.



Сертификаты



Отзывы

